

SF₆气体密度继电器免拆校验阀

DVT系列

- 免拆卸、在线校验SF₆气体密度继电器
- 适用于远传密度继电器、密度微水传感器改造
- 成熟的密封技术确保长期可靠性
- 不锈钢、黄铜、铝镁合金等材质可选
- 提供各种国标及常见压力接口
- 灵活客制化、按需设计，确保100%匹配
- 兼容SF₆气体和其他混合绝缘气体



*图片仅供参考，以实物为准

产品描述

可在不停电、不拆卸的状态下方便地对SF₆气体密度继电器进行校准。可装配DN20、DN8或其他用户定制的自密封式充补气接口，全金属截止阀芯确保在正常工况、密度继电器校验、充补气操作之间便利切换的同时也达到高可靠气密性能。

产品优势

- 模块设计易于客制化。
- 先进的密封设计确保长期可靠性。
- 阀门开闭位置指示。

SF₆ 气体密度继电器免拆校验阀


技术参数

工作压力范围	0~11bar (绝对压力)
气密性	年泄漏率<5%
材质	不锈钢/黄铜/铝合金 (耐候表面处理)
重量	约1.5kg


标准配置

- 三通组合阀组 x1个
- 阀门保护盖及专用钥匙 x1个

SF₆ 密度继电器更换、移位安装配套产品

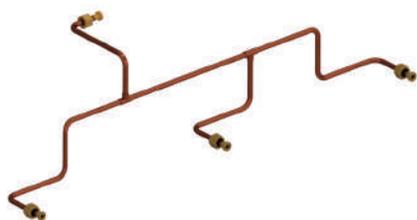

FMP系列
移位安装金属管路



DVT系列
易于维护校验的自封阀组



D100系列
先进可靠的“气体参比式”密度继电器



* 技术规格如有更改，恕不另行通知。本公司保留最终解释权 and 修改权。